

ACアダプター仕様書

PATOS®

直流安定化出力 Type

『スイッチング方式』

提出日

仕様書NO

1 形式
2 外觀
3 特性

PAS20520

安定化回路 有

添付図面参照

◆ 定格事項

入力電圧 AC 90～130V 35 VA 周波数47～63Hz
出力電圧 DC 5 V±10% (無負荷時)
出力電圧 DC 5 V±5% (定格負荷時)
出力電流 2 A

◆ 絶縁

絶縁抵抗 50MΩ以上(入力, ケース間 DC500V)
絶縁耐力 AC1200V1分間 (AC1500V1秒間)

◆ 回路保護

ヒューズ
過電圧保護・出力短絡保護

◆ 突入電流

50A以下 コールドスタート

◆ 効率

72%以上 定格入力・定格負荷

◆ 出力電圧保持時間

10msec以上 定格入力・定格負荷

◆ 雑音規格

FCC Part15, EN55022, EN61000-3

◆ 動作環境

入力電圧 AC100V 50/60Hz
温度範囲 0℃～+40℃
湿度範囲 20～85%(非結露)

◆ リップル

200mVp-pmax

◆ 規格



PSE UL CE FCC RoHS対応

◆ 入力方式

刃形式

◆ 出力方式

出力コード式 長さ 1.8 m ±100mm

出力プラグ { 外径 5.5Φ
内径 2.1Φ
長さ 9.5mm

★ プラグセンター




出荷時



付属プラグ 5.5ΦX2.5ΦX9.5mm



4 回路図

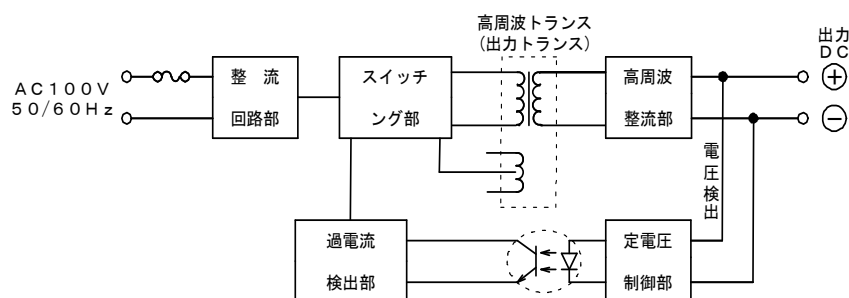

改定月日	内容	担当	改定月日	内容	担当	作成

株式会社 パトス


品 名 ACアダプター 直流安定化出力 Type (スイッチング方式)

PATOS



安全規格
PSE UL
CE
FCC

RoHS対応

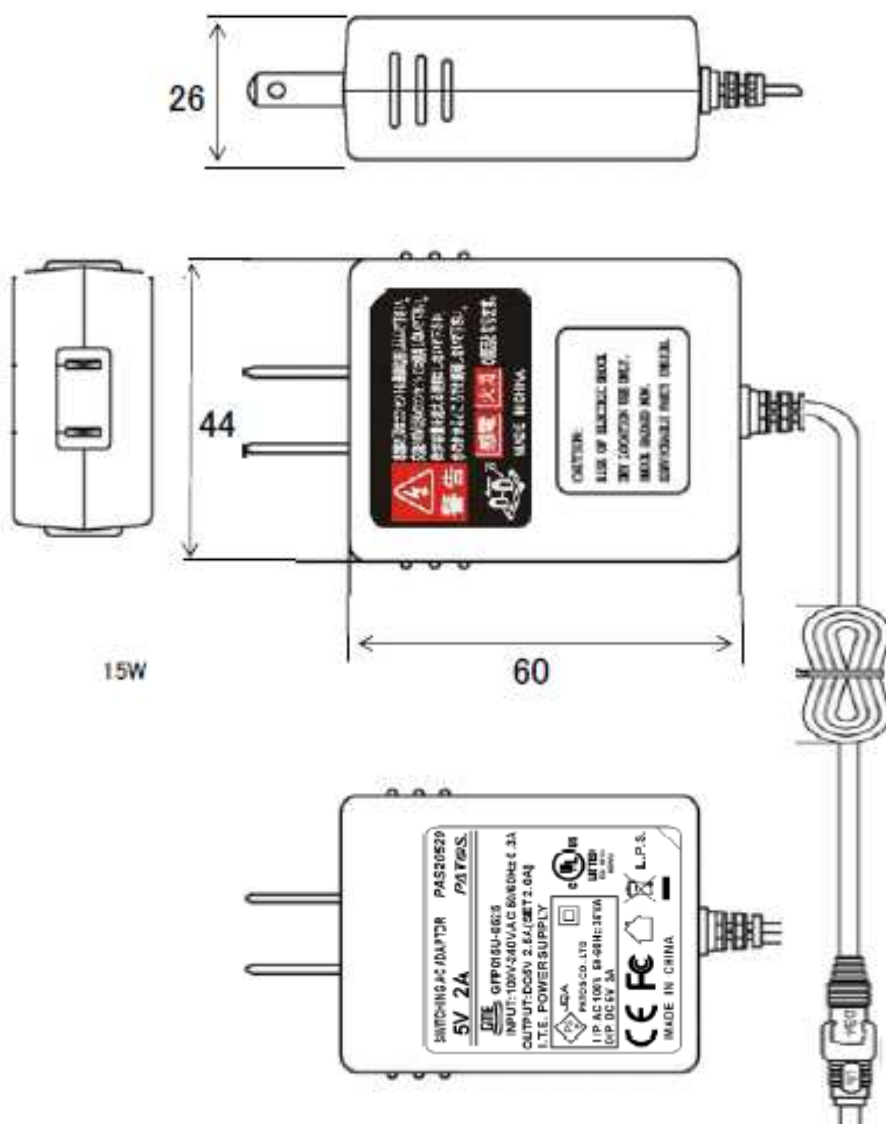

付属プラグ

5.5Φ X 2.5Φ X 9.5mm



プラグ径

5.5Φ 2.1Φ 9.5mm

リード長さ
1800±100mm
出荷時



指定無き外形寸法精度 ±1.0mm

型 式	PAS20520	図 番				
改定月日	内 容	担 当	改定月日	内 容	担 当	作 成